

FAQ: How to Flip the Image on the DCS-933L

Release date: 15/10/2013

Model Support: DCS-933L


H/W: A1

S/W: 1.00

# D-Link® Technical Support Setup Procedure

การตั้งค่าเพื่อทำให้รูปภาพพลิกกลับ (Flip) บน DCS-933L สามารถทำได้อย่างไร


ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้งาน โปรแกรม CD Setup ที่มาพร้อมกับ DCS-933L บนหน้าจอของ Setup Wizard คลิกบนปุ่ม Setup your Cloud Camera

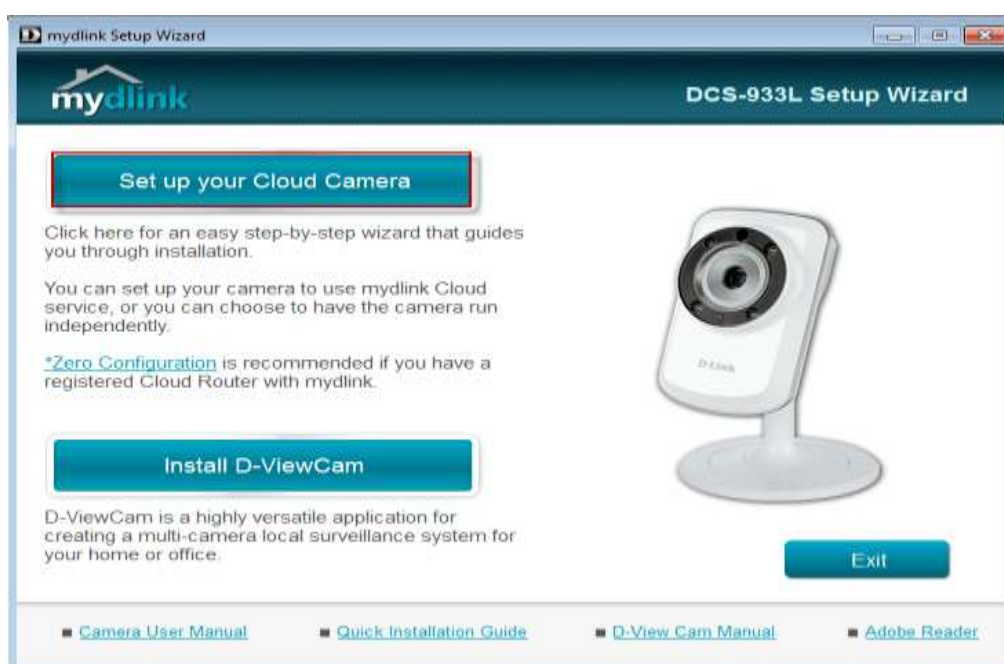

ขั้นตอนที่ 2: คลิกบนปุ่ม Start เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป



ขั้นตอนที่ 3: ภายใต้ End User License Agreement ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบน I accept these Terms and Conditions แล้วคลิกบนปุ่ม Next

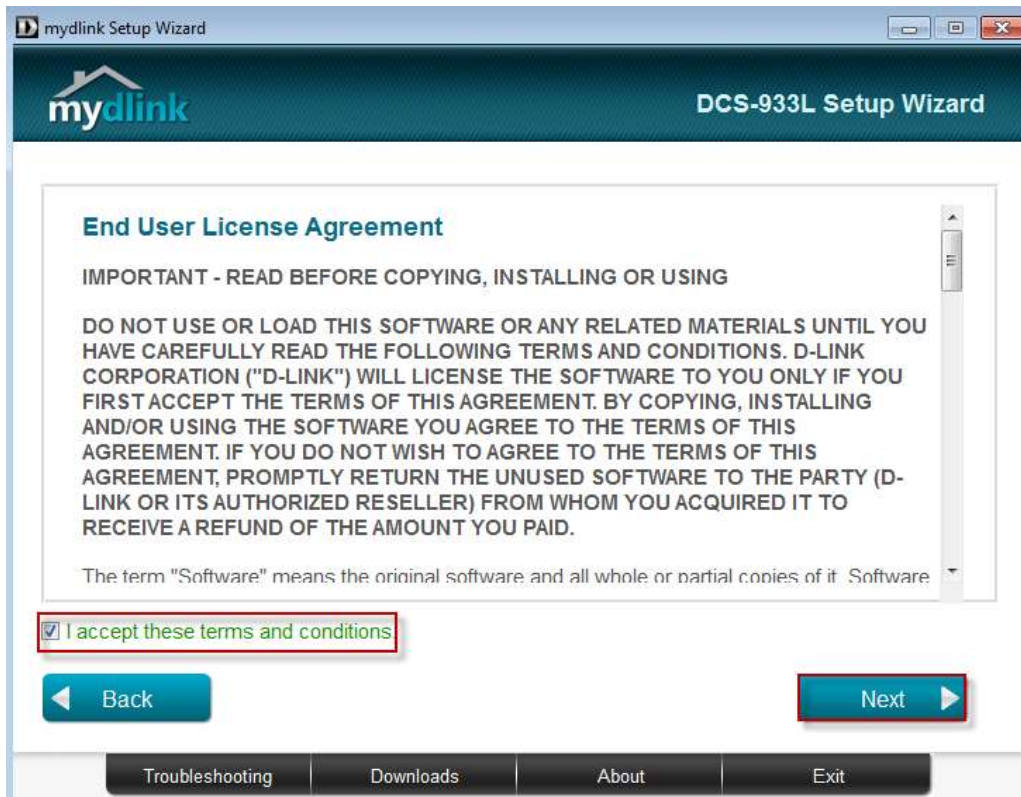

ขั้นตอนที่ 4: เสียบสายแลนที่พอร์ตด้านหลังของกล้อง แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป



## ขั้นตอนที่ 5: เสียบสายแลนอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตแลนของเราเตอร์ แล้วกดปุ่ม Next

**mydlink** DCS-933L Setup Wizard

### Connect your Cloud Camera

Connect **1** Network **2** Enable **3**

Please follow these instructions to connect your Cloud camera.

1. Cloud Camera
- 2. Router**
3. Power adapter
4. LED

[Click here to see a basic overview of how your devices connect together.](#)

Plug the other end of the cable into a LAN port on your router.

Back Next

Troubleshooting Downloads About Exit

ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมอะแดปเตอร์ไปยังช่องเสียบไฟที่อยู่ด้านหลังของ DCS-933L แล้วเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟ แล้วคลิกปุ่ม Next

mydlink DCS-933L Setup Wizard

## Connect your Cloud Camera

Connect 1 Network 2 Enable 3

Please follow these instructions to connect your Cloud camera.

1. Cloud Camera
2. Router
3. Power adapter
4. LED


[Click here to see a basic overview of how your devices connect together.](#)

Connect the power adapter to the power connector on the back of the DCS-933L, then plug the adapter into a power outlet.


Back Next

Troubleshooting Downloads About Exit

## ขั้นตอนที่ 7: ไฟ LED ของกล้องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพร้อมใช้งาน กดปุ่ม Next

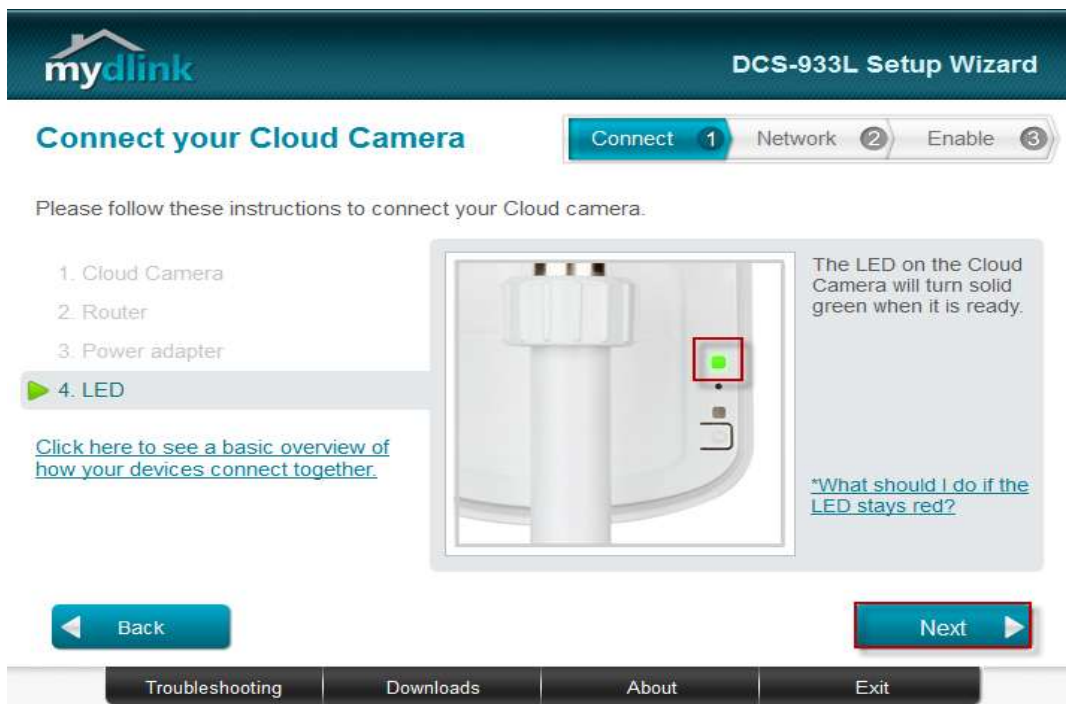

## ขั้นตอนที่ 8: คลิกบนปุ่ม Yes ถ้า LED ที่อยู่ด้านหลังเปลี่ยนเป็นสีเขียว

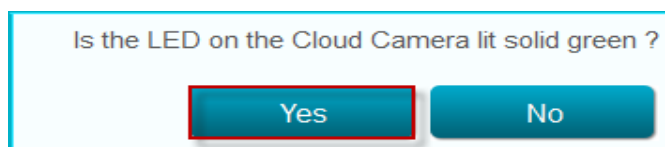

ขั้นตอนที่ 9: คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องของคุณ ซึ่งประกอบด้วยหมายเลข IP และ MAC Address โดยคุณสามารถพิมพ์รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Next



ขั้นตอนที่ 10: เปิดเวบบราวเซอร์โดยให้พิมพ์หมายเลขไอพีของกล้องที่ช่อง Address แล้วคลิกอิน โดยพิมพ์บัญชีผู้ใช้งานเป็น admin และรหัสผ่านของกล้องของคุณ แล้วกดปุ่ม Log In

http://192.168.0.100





ขั้นตอนที่ 11: คลิกบนแท็บของ SETUP แล้วคลิกบนปุ่ม Image Setup ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ ภายใต้วงส่วนของ IMAGE SETTINGS ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบน Flip Image แล้วคลิกบนปุ่ม Save Settings

The screenshot shows the D-Link web interface for the DCS-933L camera. At the top, it displays 'Product: DCS-933L' and 'Firmware version: 1.01'. The main navigation bar includes 'DCS-933L //', 'LIVE VIDEO', 'SETUP 1', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The left sidebar lists various setup options, with 'Image Setup 2' highlighted. The main content area is titled 'IMAGE SETUP' and contains the following settings:

- Enable Anti Flicker:
- Flip Image:  3
- Mirror:
- Brightness Control: +0 ▾
- Contrast Control: +0 ▾
- Saturation Control: +0 ▾

At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'Save Settings' (marked with a '4') and 'Don't Save Settings'.

Helpful Hints..

- Anti Flicker** - This feature will help to offset the interference of the lighting system and avoid the image flicker issue. ONLY use this option when it is necessary.
- Flip Image** - Flip the image vertically.
- Mirror** - Flip the image horizontally.
- Brightness, Contrast, or Saturation Control** - There are 11 settings (-5 to 5).


**Note:** Please wait a few seconds for the camera to adjust the image after the setting has been selected.

# D-Link® Technical Support Setup Procedure

---

## How to Flip the Image on the DCS-933L


**Step 1:** Run the CD Set-Up that came with the DCS-933L. On the Set-Up Wizard screen click on **Set up your Cloud Camera** button.

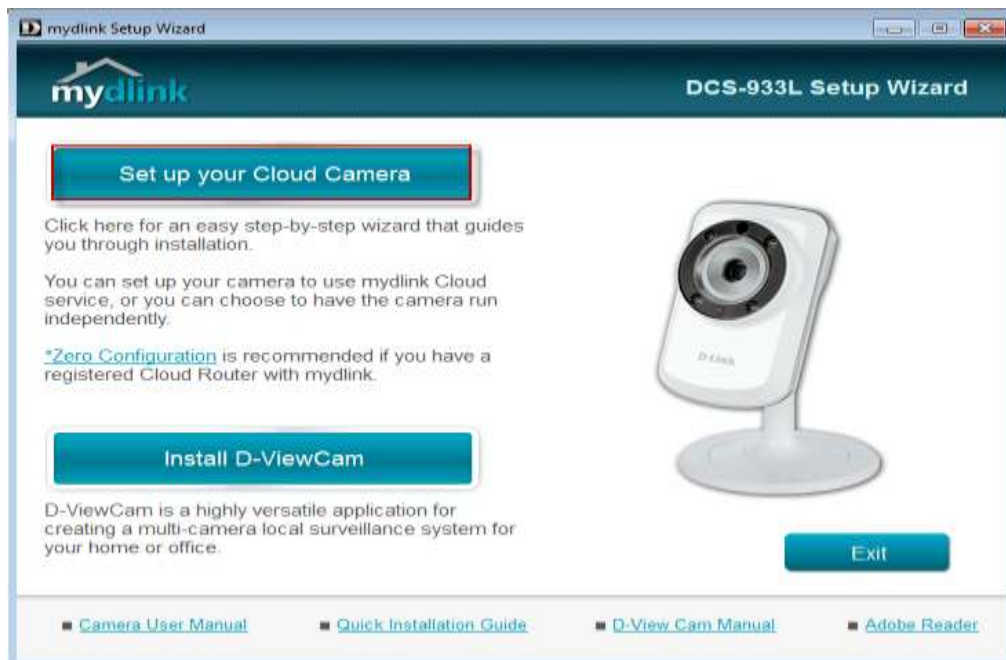

**Step 2:** Click on **Start** button on the next window that comes up.




**Step 3:** Under End User License Agreement, put a check mark on **I accept these Terms and Conditions**, then click on **Next** button.

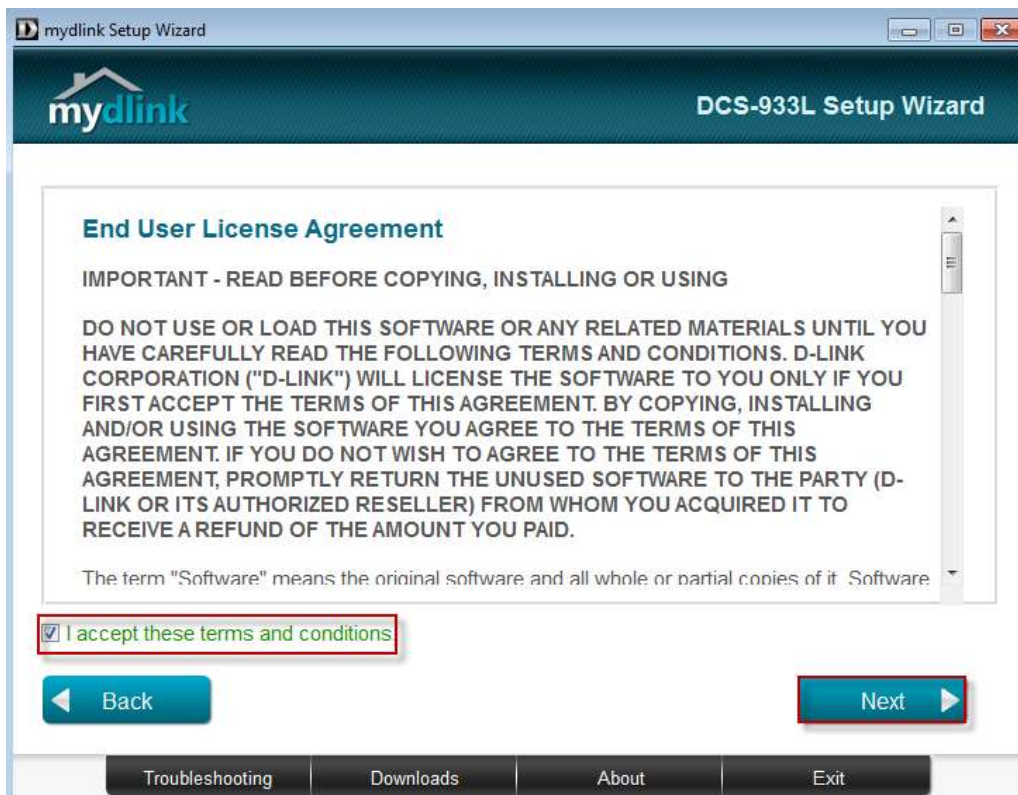

**Step 4:** Plug the included Ethernet cable into the port on the back of the Cloud Camera, then Click on **Next** button to continue.




**Step 5:** Plug the other end of the cable into the LAN port on your router. Click **Next** button to continue.

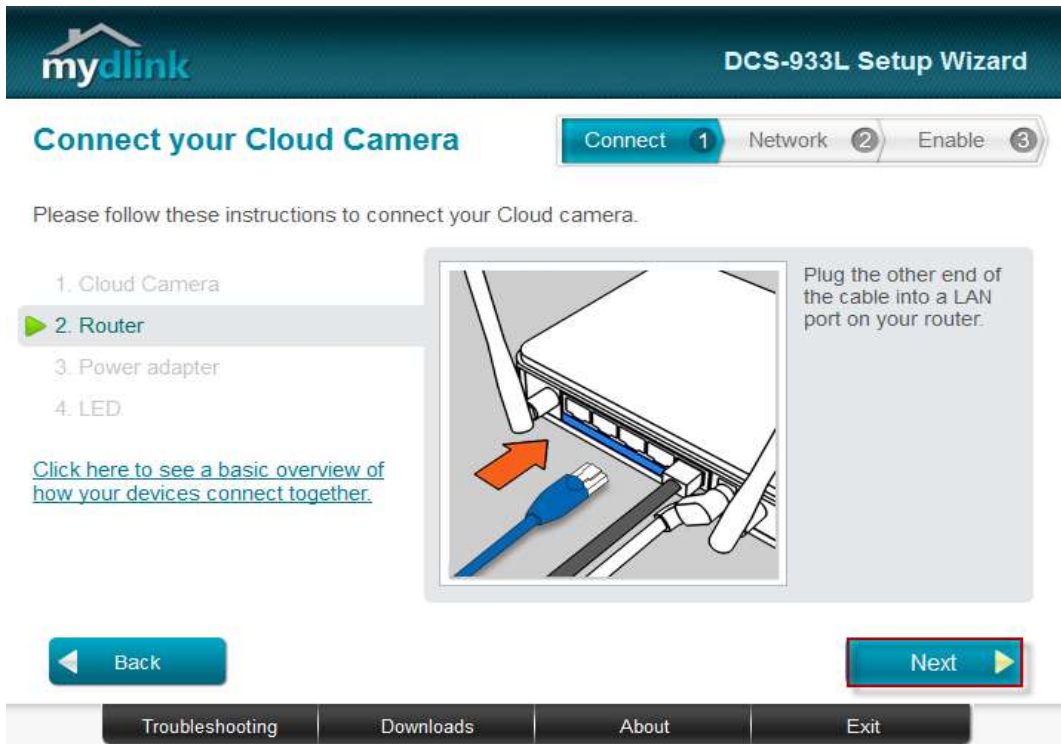


**Step 6:** Connect the power adapter to the power connector on the back of the DCS-933L, then plug the adapter into a power outlet. Click **Next** button.



**Step 7:** The LED on the cloud camera will turn solid green when it is ready, Click **Next** button to proceed.

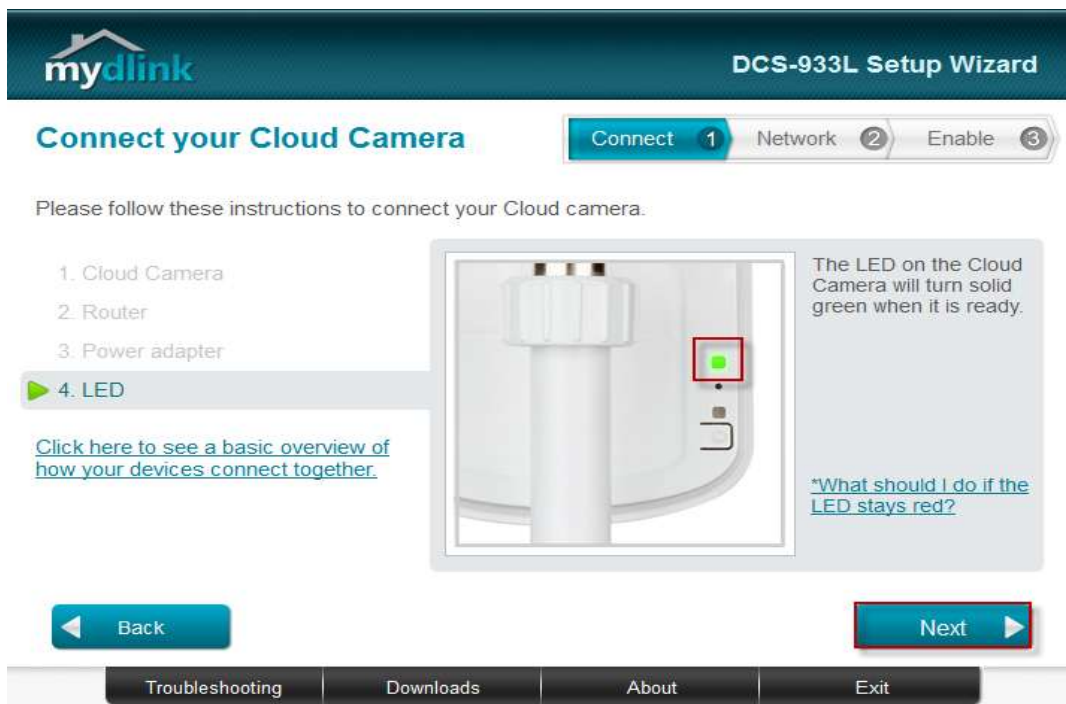

**Step 8:** Click on the button **Yes** if the LED at the back of your camera is lit solid green.

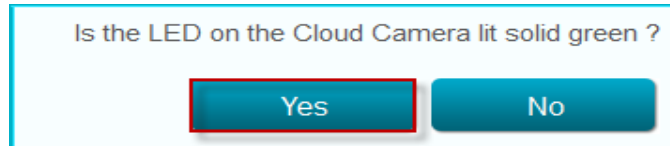

**Step 9:** You will now see the camera device information with its corresponding IP Settings and MAC Address. Create a password for your camera then, Click on the **Next** button.




**Step 10:** Open up a browser and on the address bar type in the IP address of the camera, then Login page of the camera comes up. Type **"admin"** for username and type your password for your camera. Then click on **Log In** button.

http://192.168.0.100



**Step 11:** Click on the **SETUP** tab on top and then click on the **Image Setup** button on the left hand side. Under the **IMAGE SETTINGS** section, put a check mark on **Flip Image** and then click on the **Save Settings** button.

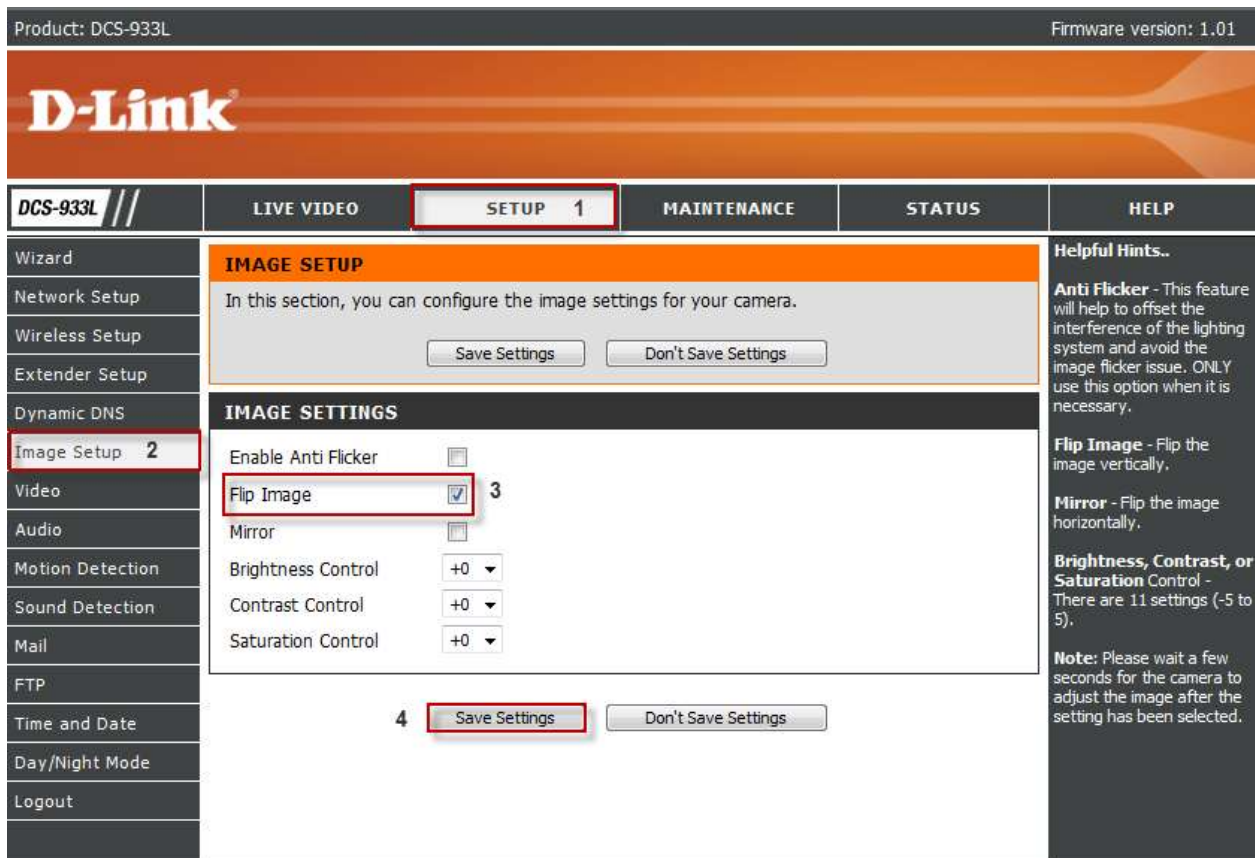

## ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนชัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)

email: [support@dlink.com.sg](mailto:support@dlink.com.sg)

Facebook : <http://www.facebook.com/DLinkThailandFans>



## Nationwide D-Link Service Centres

<p><b>Chiang Mai Branch</b> 2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai Changwat Chiang Mai 50300, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 5340-9482-6 Fax : +66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p><b>Phitsanulok Branch</b> 117/7 Praongdam Road Tumbon Nai Mueang, Amphoe Mueang Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 5521-2323-5 Fax : +66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	
<p><b>Cham Issara Tower II</b> 3rd Floor, Cham Issara Tower II 2922/138 New Perchburi Road Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 2308-2040 Fax : +66 (0) 2308-2024 Call Center : +66 (0) 2716-6669 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p><b>Pantip Plaza Branch</b> 4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room 439-440 Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi Bangkok 10400, Thailand Tel : +66 (0) 2656 6037 Tel : +66 (0) 2656 6054 Fax : +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday 10am to 7pm</p>	<p><b>Rayong Branch</b> 217/24 Sukhumvit Road Tumbon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 3880-0631-3 Fax : +66 (0) 3880-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm</p>
<p><b>Surat Thani Branch</b> 412/8 Talat Mai Road Tumbon Talat, Amphoe Mueang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 7721-7907-10 Fax : +66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p><b>Phuket Branch</b> 156/3 Phang Nga Road Tumbon Taratyai, Amphoe Mueang Phuket Changwat Phuket 83000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 7623-2906-9 Fax : +66 (0) 7623-2909 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p><b>Hat Yai Branch</b> 48/106 Phadungpakdee Road Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 7435-4559-61 Fax : +66 (0) 7435-4561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>