

D-Link® Technical Support Setup Procedure

FAQ : How To Configure Preset Positions on DCS-5222L

Release date : 1/05/2012

Model Support : DCS-5222L

H/W:A1

S/W:1.xx

D-Link® Technical Support Setup Procedure

การตั้งค่า Preset Positions บน DCS-5222L ทำได้อย่างไร


ขั้นตอนที่ 1 : จัดหา Install CD ให้พร้อม โดยแผ่น CD มาพร้อมกับ mydlink Cloud Cameras และมองหาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า **SetupWizardSE_Setup.exe** กรุณาติดตั้ง **SetupWizardSE_Setup.exe** บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

Note: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อกล้องของคุณไปยังพอร์ตแลนของเราเตอร์ของคุณ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์ผ่านสาย/ไร้สาย

ขั้นตอนที่ 2: คลิกบนปุ่ม Start บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเลือก All Programs



ขั้นตอนที่ 3: ภายใต All Programs เลือก D-Link > Setup Wizard SE แล้วคลิกบนปุ่ม D-Link Setup Wizard SE

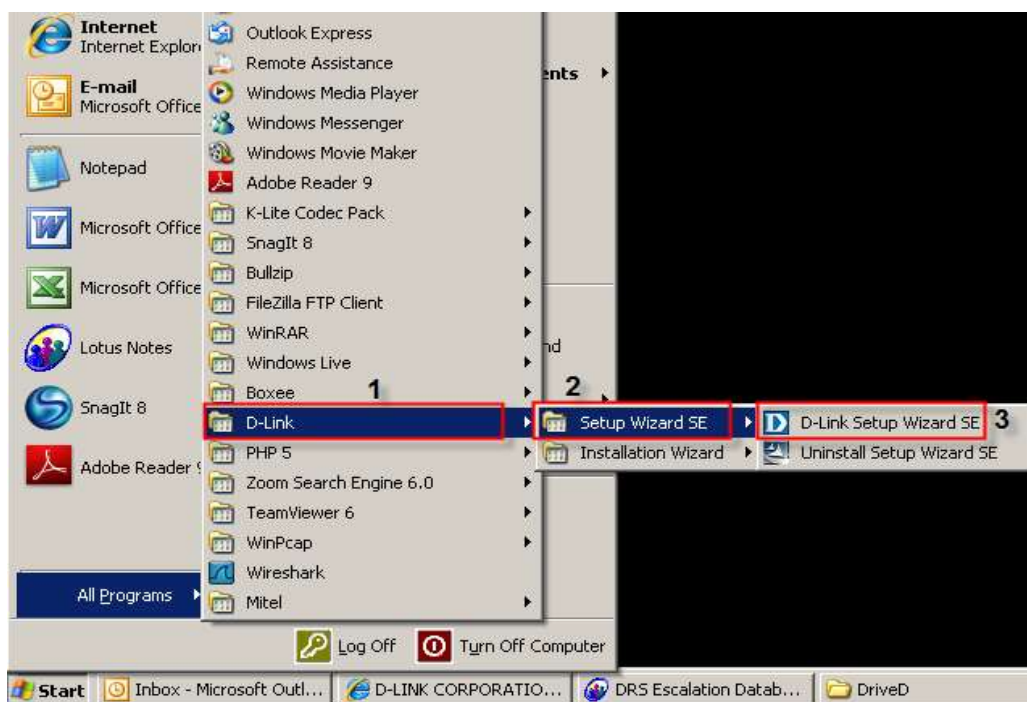

ขั้นตอนที่ 4 : คลิกบนปุ่ม Search โดยซอฟต์แวร์จะแสดงกล้องชนิด IP ของ D-Link ที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบเน็ตเวิร์ค เลือกกล้องที่คุณต้องการเข้าถึงจากรายชื่อที่แสดงแล้วคลิกบนปุ่ม Link



ขั้นตอนที่ 5 : หน้าจอล็อกอินจะปรากฏขึ้น ใส่ค่า username เป็น admin และรหัสผ่าน ตามที่คุณได้สร้างไว้เมื่อคุณเรียกใช้งาน installation wizard เพื่อใช้การล็อกอินไปยังเว็บคอนฟิกร์ของคุณ
คลิกบนปุ่ม OK



ขั้นตอนที่ 6 : คลิกบนแท็บของ Setup แล้วเลือกบนปุ่ม Camera Control ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

Product: DCS-5222L

DCS-5222L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS
Setup Wizard	CAMERA CONTROL Here you can add or delete the preset positions, select the positions for 'Patrol' as well as change the default position of your 'Home' button.			
Network				
Wireless Setup				
Dynamic DNS				
Image Setup				
Audio and Video				
Time and Date				
Video Clip				
Snapshot				
SD Recording				
Digital Output				
Motion Detection				
Camera Control				
SD Management				
Logout				

PRESET POSITION

Home Definition :

Pan Step : 10 ▾
 Tilt Step : 10 ▾


Preset Name :


Preset Position : ▾

ขั้นตอนที่ 7 : ภายใต้วงส่วนของ PRESET POSITION ตั้งค่าตามด้านล่าง

1. เลือกตำแหน่งโดยการเลื่อน joystick ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
2. ใส่ชื่อของตำแหน่งที่ต้องการตั้งค่า
3. คลิกบนปุ่ม Add

PRESET POSITION





1

Home Definition :

Pan Step :

Tilt Step :

Preset Name : Corner1 2 3

Preset Position : -- Select One --

PATROL SELECTION

Preset Positions

Patrol Positions

Dwelling Time : seconds

ขั้นตอนที่ 8 : หลังจากคลิกบนปุ่ม Add ส่วนที่กำหนด Preset Position ใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Preset Positions Column ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ เลือก Preset Position แล้วคลิกบนปุ่ม Select เพื่อเพิ่มมันภายใต้ส่วนของ Patrol Positions คลิกบนปุ่ม Save

ขั้นตอนที่ 7 : ภายใต้ส่วนของ PRESET POSITION ถ้าคุณต้องการเพิ่ม Preset Position อื่น ๆ

The screenshot shows a web interface titled "PATROL SELECTION". It is divided into two main columns: "Preset Positions" on the left and "Patrol Positions" on the right. In the "Preset Positions" column, a list contains "Corner1" which is highlighted in blue and has a red box around it with the number "1" next to it. In the center, there is a "Select" button with a red box around it and the number "2" next to it. In the "Patrol Positions" column, the list currently contains "Corner1". Below this list are three buttons: "Up", "Down", and "Remove". At the bottom of the interface, there is a "Dwelling Time" field set to "1" seconds, and a "Save" button with a red box around it.

D-Link® Technical Support Setup Procedure

How to Configure Preset Positions on DCS-5222L

Step 1: Browse the Installation CD that came with the mydlink Cloud Cameras and look for a software called **SetupWizardSE_Setup.exe**. Please install the **SetupWizardSE_Setup.exe** on your computer.

Note: Please ensure you have connected your ip camera to the LAN port of your router. Your PC is connected to the router via wired/wireless.

Step 2: Click on the **Start** button on your computer and then select on **All Programs**.



Step 5: A login screen will appear, enter the username as “**admin**” and then the password you created when you run the installation wizard to login to the camera Web Configuration. Click on **OK** button.



Step 6: Click on the **SETUP** tab and then select on **Camera Control** button on the left hand side.

Product: DCS-5222L

DCS-5222L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS
-----------	------------	-------	-------------	--------

Setup Wizard
Network
Wireless Setup
Dynamic DNS
Image Setup
Audio and Video
Time and Date
Video Clip
Snapshot
SD Recording
Digital Output
Motion Detection
Camera Control
SD Management
Logout

CAMERA CONTROL

Here you can add or delete the preset positions, select the positions for 'Patrol' as well as change the default position of your 'Home' button.

PRESET POSITION

Home Definition :

Set As Home

Default Home

Pan Step : 10

Tilt Step : 10


Preset Name : Add


Preset Position : -- Select One -- Delete

Step 7: Under the **PRESET POSITION** section, configure the following;

1. Select the position by navigating the joystick on which part you want to set.
2. Enter a name for the Position that you have set.
3. Click on the Add button

PRESET POSITION





1

Home Definition :

Pan Step :

Tilt Step :

Preset Name : Corner1 2 3

Preset Position : -- Select One --

PATROL SELECTION

Preset Positions

Dwelling Time : seconds

Patrol Positions

Step 8: After clicking on the Add button, the **new Preset Position** will now be added on the **Preset Positions column on the left**. Highlight the **Preset Position** and click on the **Select** button to add it under the **Patrol Positions**. Click on **Save** button.

Repeat Step 6 and Step 7 if you wish to add another Preset position.

PATROL SELECTION

Preset Positions

Corner1 **1**

Dwelling Time : seconds

Save

Patrol Positions

Corner1

Up

Down

Remove

Select

2

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนักษัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : www.dlink.co.th

email: support@dlink.com.sg

Facebook : <http://www.facebook.com/DLinkThailandFans>

Nationwide D-Link Service Centres

Chiang Mai Branch 2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road Tambon Chang Pueak, Amphoe Muang Chiang Mai Changwat Chiang Mai 50300, Thailand Tel : +66 (0) 5340-9482-6 Fax : +66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Phitsanulok Branch 117/7 Praongdam Road Tambon Nai Musang, Amphoe Muang Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand Tel : +66 (0) 5521-2323-5 Fax : +66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	
Cham Issara Tower II 3rd Floor, Cham Issara Tower II 2922/138 New Perchuri Road Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand Tel : +66 (0) 2308-2040 Fax : +66 (0) 2308-2024 Call Center : +66 (0) 2716-6669 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Pantip Plaza Branch 4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room 439-440 Kwang Tharon Petchburi, Khet Ratchathewi Bangkok 10400, Thailand Tel : +66 (0) 2656 6037 Tel : +66 (0) 2656 6054 Fax : +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday 10am to 7pm	Rayong Branch 217/24 Sukhumvit Road Tambon Noen Phra, Amphoe Muang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand Tel : +66 (0) 3890-0631-3 Fax : +66 (0) 3890-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm
Surat Thani Branch 412/8 Talat Mai Road Tambon Talat, Amphoe Muang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand Tel : +66 (0) 7721-7907-10 Fax : +66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Phuket Branch 156/3 Phang Nga Road Tambon Taratjai, Amphoe Muang Phuket Changwat Phuket 83000, Thailand Tel : +66 (0) 7623-2905-9 Fax : +66 (0) 7623-2909 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Hat Yai Branch 48/106 Phadungpakdee Road Tambon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailand Tel : +66 (0) 7435-4559-61 Fax : +66 (0) 7435-4561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm