

FAQ: How to config storage share (Storage USB Device)
on DSL-2750E?

Release date: 24/10/2014

Model Support: DSL-2750E


H/W: T1

S/W: 1.09 or Above

D-Link® Technical Support Setup Procedure

การตั้งค่าเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ USB ที่ได้ต่อเชื่อมกับ DSL-2750E ทำได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ , โมซิลลา , ไฟร์ฟอกซ์ , ซาฟารี และอื่น ๆ บนช่องของ Address ให้ใส่ค่าของ IP Address ของ DSL-2750E เป็น **192.168.1.1** และให้กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

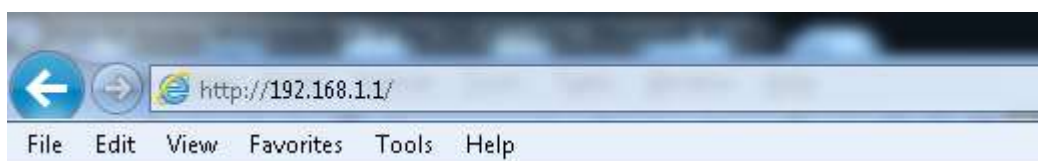

ขั้นตอนที่ 2 : หน้าจอเพื่อให้ทำการล็อกอินจะปรากฏขึ้น ให้ค่าของบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน(Password) เป็น “**admin**” โดยใส่เป็นลักษณะอักษรตัวพิมพ์เล็ก และให้ทำการคลิกบนปุ่ม

Log In

The D-Link logo, consisting of the text "D-Link" in a white, sans-serif font on a solid orange rectangular background.

A screenshot of the D-Link login page. The page has an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, the text "Input username and password" is displayed. There are two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field contains the text "admin" and has a dropdown arrow on the right. To its right, the text "default username : admin" is shown in red. The "Password" field contains six black dots. To its right, the text "default password : admin" is shown in red. Below the input fields, there is a checkbox with the label "Remember my login info. on this computer". At the bottom center of the form is a button labeled "Login".

ขั้นตอนที่ 3: หน้าจอของเว็บอินเตอร์เฟส จะแสดงหน้าการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่เมนู Advanced > FTPD Setting) หลังจากนั้น เลือก Enabled FTP Server (ในกรณีต้องการให้ FTP ผ่าน WAN ได้ ให้เลือก Enable FTPSERVER for WAN) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า กดปุ่ม Submit

DSL-2750E	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
Advanced Wireless	FTP				
Port Forwarding	In this page, you can enable or disable the FTP server, and set the FTP port.				
DMZ	FTP SERVER SETTING				
SAMBA	FTP Server <input type="button" value="Off"/> ▾				
3G Configuration	Enable FTP Server <input checked="" type="checkbox"/>				
Parental Control	Enable FtpServer for WAN: <input type="checkbox"/>				
Filtering Options	FTP Server Port <input type="text" value="2121"/>				
QoS Configuration	<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>				
Firewall Settings					
DNS					
Dynamic DNS					
Network Tools					
Routing					
Schedule Reboot					
Schedules					
NAT					
FTPD Setting					

ขั้นตอนที่ 4: ไปที่เมนู Advanced > FTPD Account) หลังจากนั้น ให้ตั้งค่า Username/Password ที่ต้องการให้เข้าใช้งานอุปกรณ์ USB (โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ตามต้องการ) หลังจากนั้นกดปุ่ม

Append


The screenshot displays the configuration page for the DSL-2750E router. The 'ADVANCED' tab is active, and the 'FTPD Account' menu item is highlighted in the left sidebar. The main content area shows the 'FTP USER MANAGE' section with the following configuration:

- User Name: admin
- Password: masked with dots
- Rights: View, Upload, Download

Below the configuration fields are 'Append' and 'Refresh' buttons. At the bottom, there is an 'ACCOUNT TABLE' with the following structure:

No.	User	Password	Rights			Operation
			View	Upload	Download	


ขั้นตอนที่ 5: เมื่อต้องการเรียกใช้งาน ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ โดยในช่อง **Address** พิมพ์หมายเลข **IP Address** บอกระบุพอร์ตที่ได้ตั้งค่าไว้ ถ้ามีหน้าต่างให้ใส่ **username/password** ให้ใส่ค่าตามที่ได้ตั้งค่าไว้



D-Link® Technical Support Setup Procedure

How to Config Storage Share (USB device) of DSL-2750E

Step 1: Open a web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari and etc. On the Address bar, enter the LAN IP Address of the DSL-2750E. The default ip address is **192.168.1.1**. Press 'Enter' key on your keyboard. Please enter the new ip address of the router if you have changed it.

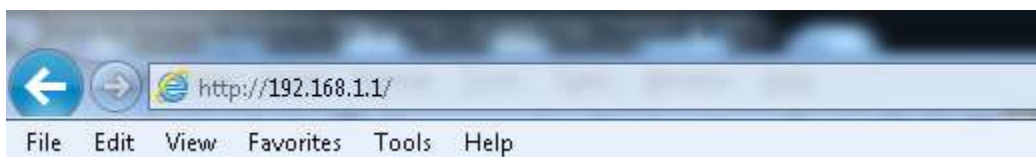

Step 2: A login screen will appear, type in the User Name and Password as "admin" all in lower case (This is the default setting, please enter the new username and password if you have changed it). Click on the **Log In** button.

A screenshot of the login form on the D-Link router's web interface. The form is titled "LOGIN" and has a subtitle "Input username and password". It contains two input fields: "Username" with a dropdown menu showing "admin" and a red label "default username : admin"; and "Password" with a masked field of six dots and a red label "default password : admin". Below these fields is a checkbox labeled "Remember my login info. on this computer". At the bottom of the form is a "Login" button.

Step 3: The DSL-2750E web interface will now show up on your web browser.
Go to Advanced > FTPD Setting.
Select Enabled FTP Server (if you want to allow FTP pass WAN , please you enable FTPSERVER for WAN)
Click Submit button

DSL-2750E	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
Advanced Wireless	FTP				
Port Forwarding	In this page, you can enable or disable the FTP server, and set the FTP port.				
DMZ	FTP SERVER SETTING				
SAMBA	FTP Server <input type="button" value="Off"/> ▾				
3G Configuration	Enable FTP Server <input checked="" type="checkbox"/>				
Parental Control	Enable FtpServer for WAN: <input type="checkbox"/>				
Filtering Options	FTP Server Port <input type="text" value="2121"/>				
QoS Configuration	<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>				
Firewall Settings					
DNS					
Dynamic DNS					
Network Tools					
Routing					
Schedule Reboot					
Schedules					
NAT					
FTPD Setting					

Step 4: Go to Advanced> FTPD Account.
Config Username/Password which you want to allow them access USB Storage Device)
Click Append button

The screenshot shows the DSL-2750E web interface. The 'ADVANCED' tab is selected. The 'FTP USER MANAGE' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:


- User Name: admin
- Password: masked with dots
- Rights: View, Upload, Download

Buttons for 'Append' and 'Refresh' are located below the form.

Below the form is an 'ACCOUNT TABLE' with the following structure:

No.	User	Password	Rights			Operation
			View	Upload	Download	

Step 5: If you want to access USB Storage device , open web browser and type IP Address of DSL-2750E and port number , If GUI need username/password please you insert username/password.



ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง สุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนซ์ตฤกษ์ และ วันชรรรมา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : www.dlink.co.th

email: support@dlink.com.sg

Facebook : <http://www.facebook.com/DLinkThailandFans>

Nationwide D-Link Service Centres

<p>Chiang Mai Branch 2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai Changwat Chiang Mai 50300, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 5340-9482-6 Fax : +66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p>Phitsanulok Branch 117/7 Praongdam Road Tumbon Nai Musang, Amphoe Mueang Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 5521-2323-5 Fax : +66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	
<p>Cham Issara Tower II 3rd Floor, Cham Issara Tower II 2922/138 New Perchburi Road Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 2308-2040 Fax : +66 (0) 2308-2024 Call Center : +66 (0) 2716-6669 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p>Pantip Plaza Branch 4th Fl. Pantip Plaza 604/2 Petchburi Road Room 439-440 Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi Bangkok 10400, Thailand Tel : +66 (0) 2656 6037 Tel : +66 (0) 2656 6054 Fax : +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday 10am to 7pm</p>	<p>Rayong Branch 217/24 Sukhumvit Road Tumbon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 3880-0631-3 Fax : +66 (0) 3880-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm</p>
<p>Surat Thani Branch 412/8 Talat Mai Road Tumbon Talat, Amphoe Mueang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 7721-7907-10 Fax : +66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p>Phuket Branch 156/3 Phang Nga Road Tumbon Taratyai, Amphoe Mueang Phuket Changwat Phuket 83000, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 7623-2906-9 Fax : +66 (0) 7623-2909 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>	<p>Hat Yai Branch 48/106 Phadungpakdee Road Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailand</p> <p>Tel : +66 (0) 7435-4559-61 Fax : +66 (0) 7435-4561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm</p>