

FAQ : How To Access SharePort Function on DIR-505 via
SharePort Web File Access Page

Release date : 24/07/2012

Model Support : DIR-505

H/W:A1

S/W:1.03


D-Link[®] Technical Support Setup Procedure

การเข้าถึงฟังก์ชัน SharePort บน DIR-505 โดยใช้ Web (Web File Access Page) ทำได้อย่างไร


Note : ฟังก์ชัน SharePort สามารถทำได้ในกรณี DIR-505 ได้ตั้งค่าไว้เป็นโหมดของ Router หรือ Wi-Fi Hotspot

ขั้นตอนที่ 1 :

- 1.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิตช์ของ **DIR-505** อยู่ภายใต้โหมดของ **Router/AP** หรือ **Wi-Fi Hotspot** โหมด
- 1.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์บันทึกข้อมูลของคุณชนิด **USB** ได้เชื่อมต่อเข้ากับ **DIR-505** แล้ว

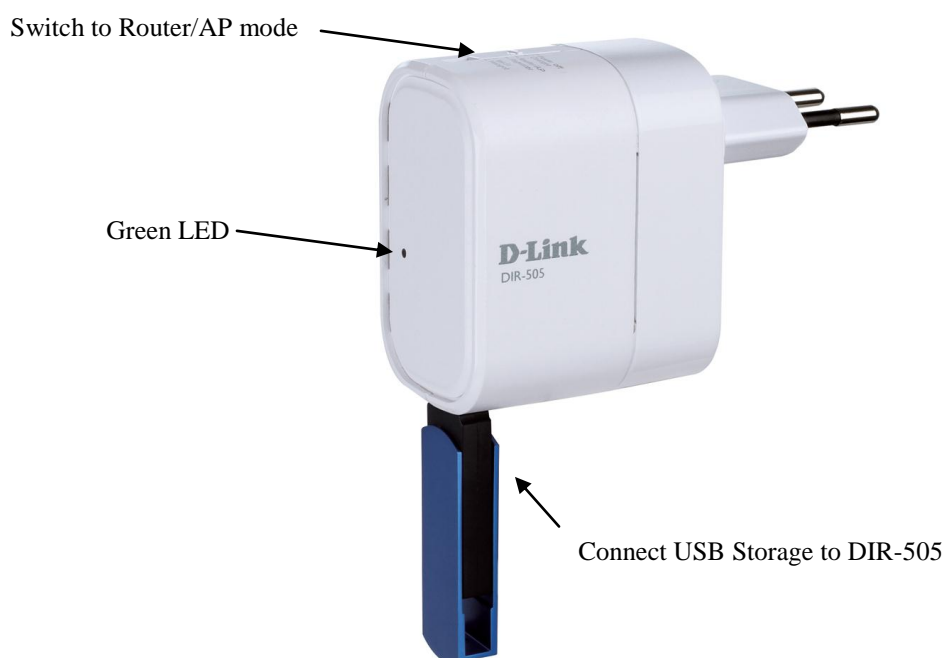


ขั้นตอนที่ 2 : มองหา Configuration Note ที่มาภายในกล่อง พร้อมกับ DIR-505 บบเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และใส่ค่ารหัสผ่าน ที่ได้เขียนไว้ใน Configuration Note

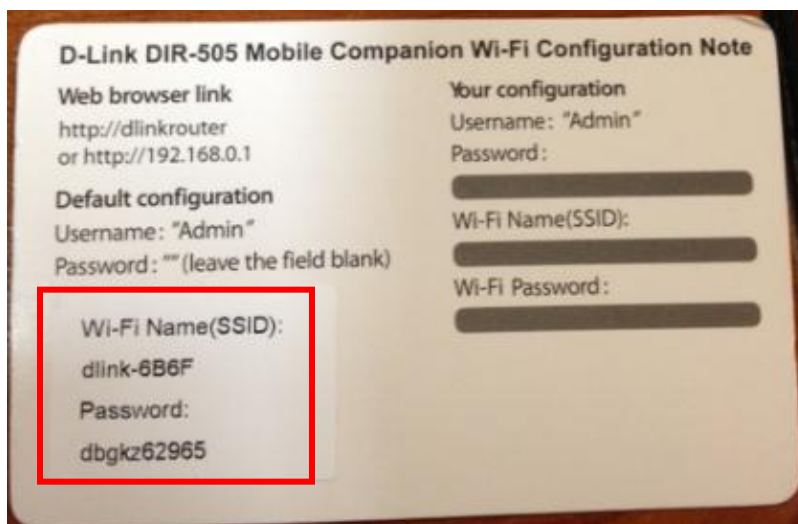

Note : ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหัสผ่าน แสดงบน product sticker บน DIR-505 ของ



ขั้นตอนที่ 3 : หลังจากการเชื่อมต่อไปยังชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพ์หมายเลข IP Address ของ DIR-505 พิมพ์ <http://dlinkrouter> หรือ <http://192.168.0.1> เพื่อไปยังหน้าการตั้งค่าของ DIR-505 ถ้าคุณสามารถมีการเปลี่ยนแปลงค่า IP Address ของ DIR-505 กรุณาถือกอนด้วยค่าของ IP Address ที่คุณได้ตั้งค่าไว้
ค่ารหัสผ่านที่มาจากโรงงาน - ไม่มีรหัสผ่าน (กรุณาใส่ค่ารหัสผ่านของคุณถ้าคุณได้มาตั้งเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น คลิก Log in

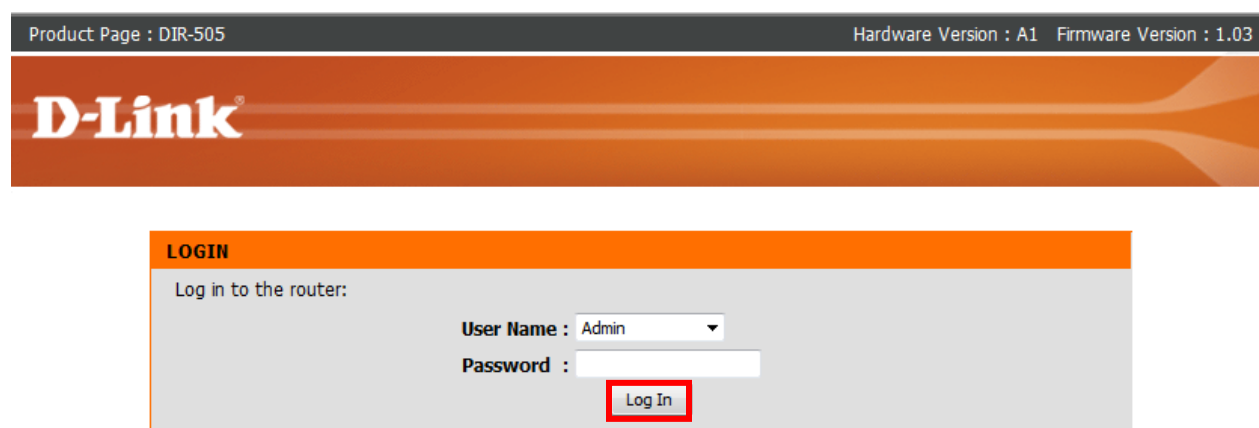


ขั้นตอนที่ 4 : ไปที่เมนู **SETUP > STORAGE** เลื่อนลงไปที่ด้านล่าง
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิด **USB** ของคุณ ได้ถูกค้นหาลักษณะสมบูรณ์แล้ว
โดยหน้าจอจะแสดงสถานะของ **USB**

NUMBER OF DEVICES : 1		
Device	Total Space	Free Space
usb_A1	3.8GB	2.9GB


ขั้นตอนที่ 5 : ภายใต้หน้าจอเดียวกัน คุณอาจคลิกบน **SHAREPORT WEB ACCESS LINK** เพื่อเข้าถึง **SharePort Web File Access Page**

Step 5: On the same page, you may click on the '**SHAREPORT WEB ACCESS LINK**' to access the **SharePort Web File Access Page**.

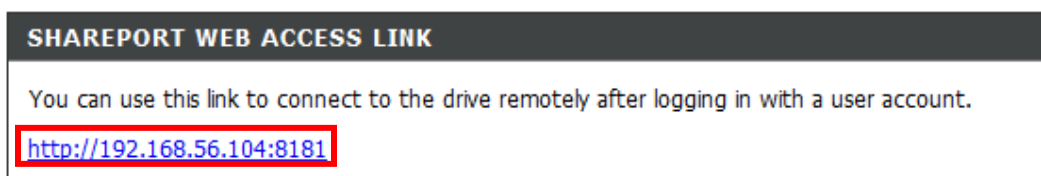

ในอีกตัวเลือกหนึ่ง คุณอาจเปิดบราวเซอร์ใหม่ แล้วพิมพ์ <http://192.168.0.1:8181> หรือ <http://dlinkrouter:8181> เพื่อเข้าถึงหน้าจอของ SharePort Web File Access Page

ขั้นตอนที่ 6 : กรุณาใส่บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คลิก **Login** คุณอาจใช้บัญชีผู้ใช้งานของ **admin** หรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ที่คุณได้สร้างไว้สำหรับการเข้าถึง **shareport** ฟังก์ชัน

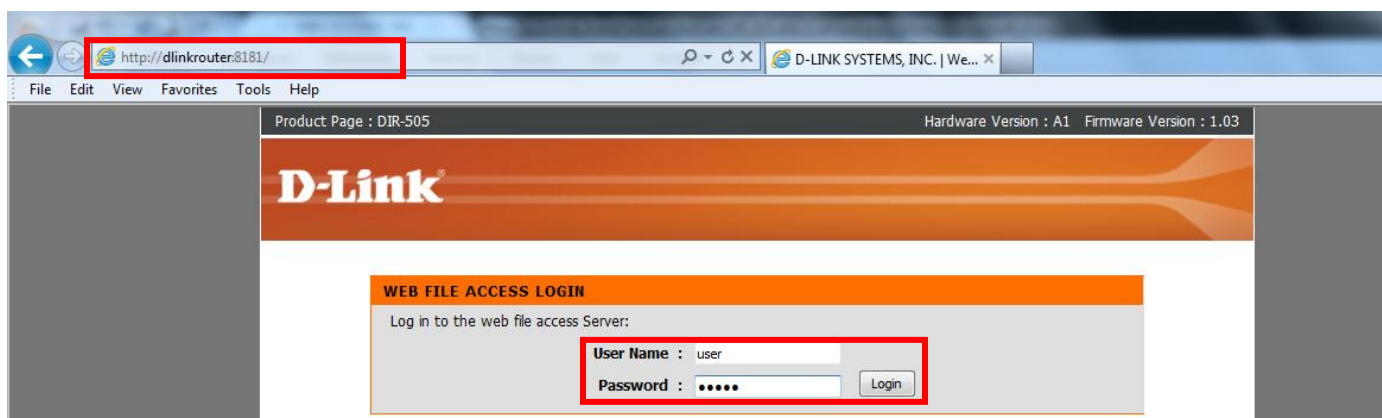


ขั้นตอนที่ 7 : หลังจากล็อกอิน คุณอาจจะเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกอยู่ใน **USB** ของคุณ ทั้งในประเภทของหมวดหมู่ (เพลง/ไฟล์รูปภาพ/ไฟล์ภาพยนตร์/เอกสาร) หรือตามโฟลเดอร์


7.1 เข้าถึงตามหมวดหมู่ (Category View)

เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการดู



ดังตัวอย่าง : รูปภาพ (Photo) ^๕คลิกบนชื่อเพื่อจะดูภาพ

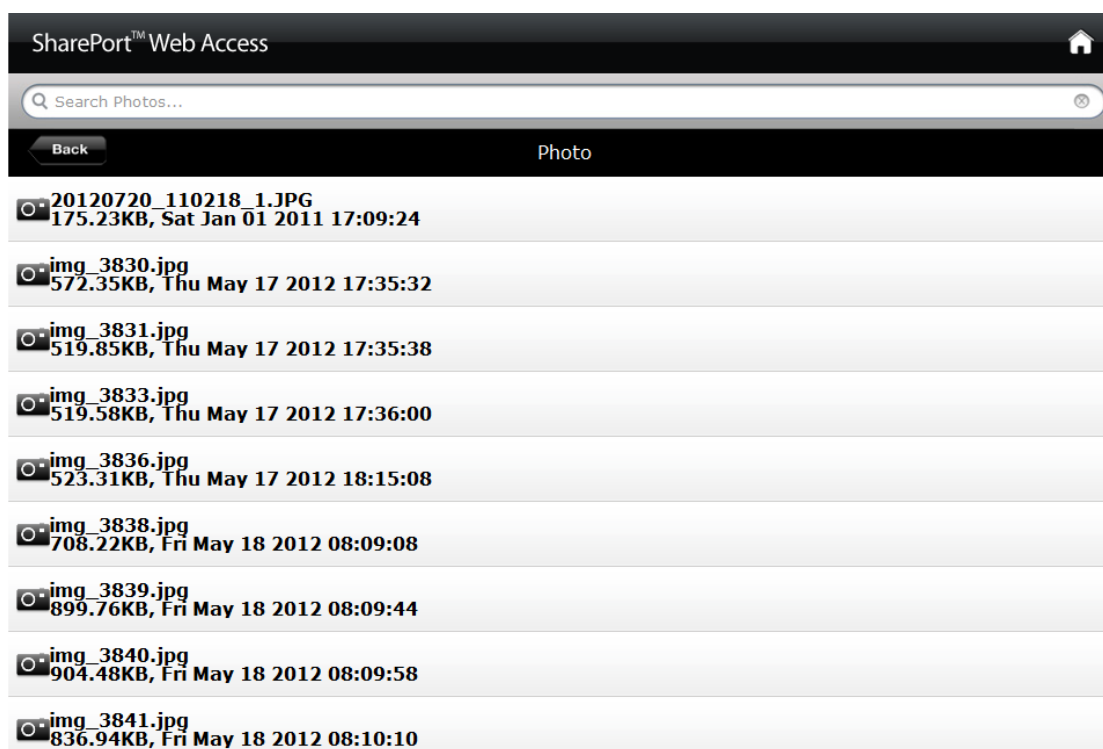

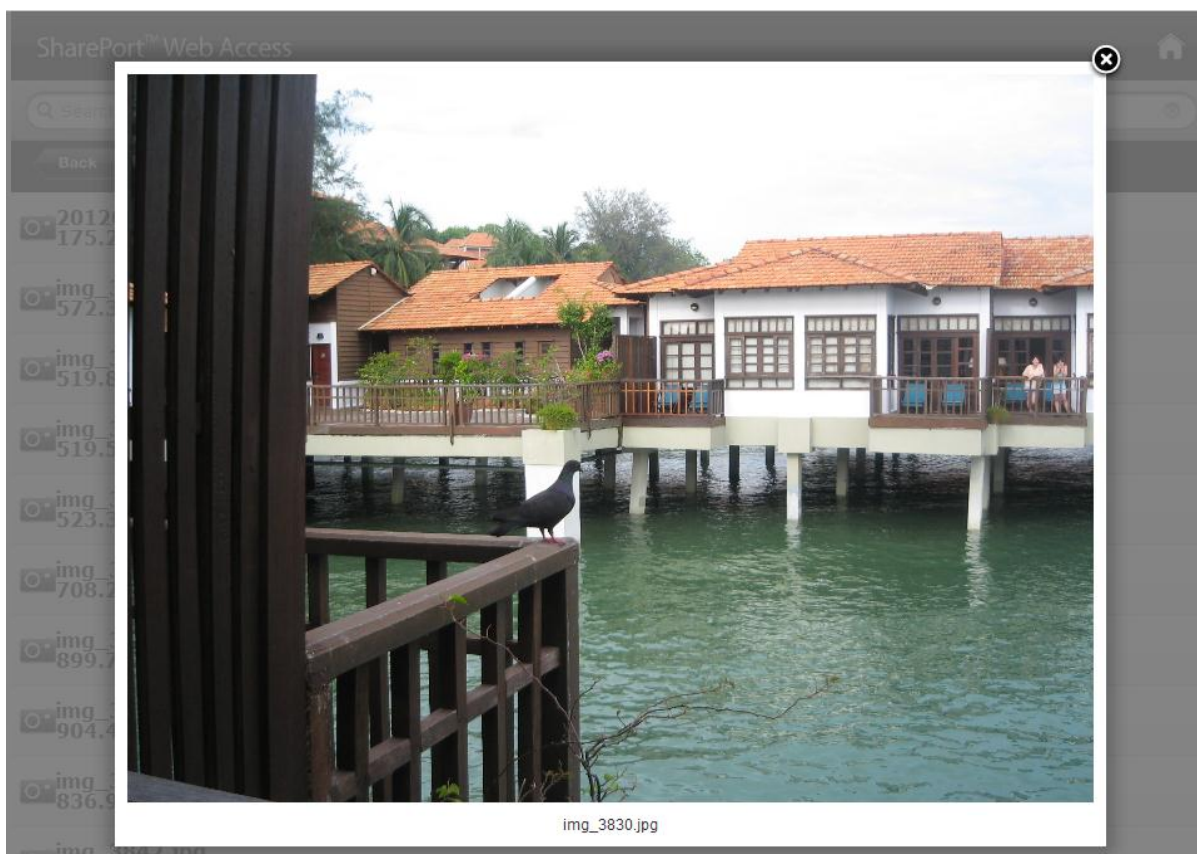

7.2 เข้าถึงตามโฟลเดอร์ (Access by Folders)

คลิกบน ไอคอนที่อยู่ทางด้านมุมบนขวามือเพื่อเข้าถึงไฟล์ตาม โฟลเดอร์



คลิกบนไดรฟ์ USB


Click on the usb drive.



ไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดจะถูกแสดง คลิกบนชื่อไฟล์ที่ต้องการใช้งาน
คลิกบนไอคอนที่อยู่มุมบนขวามือเพื่อกลับไปยังการเข้าถึงแบบหมวดหมู่ (Category View)

All files and folders will be listed out. Click on the file name to open a particular file.

Click on the icon on top right corner to go back to category view.

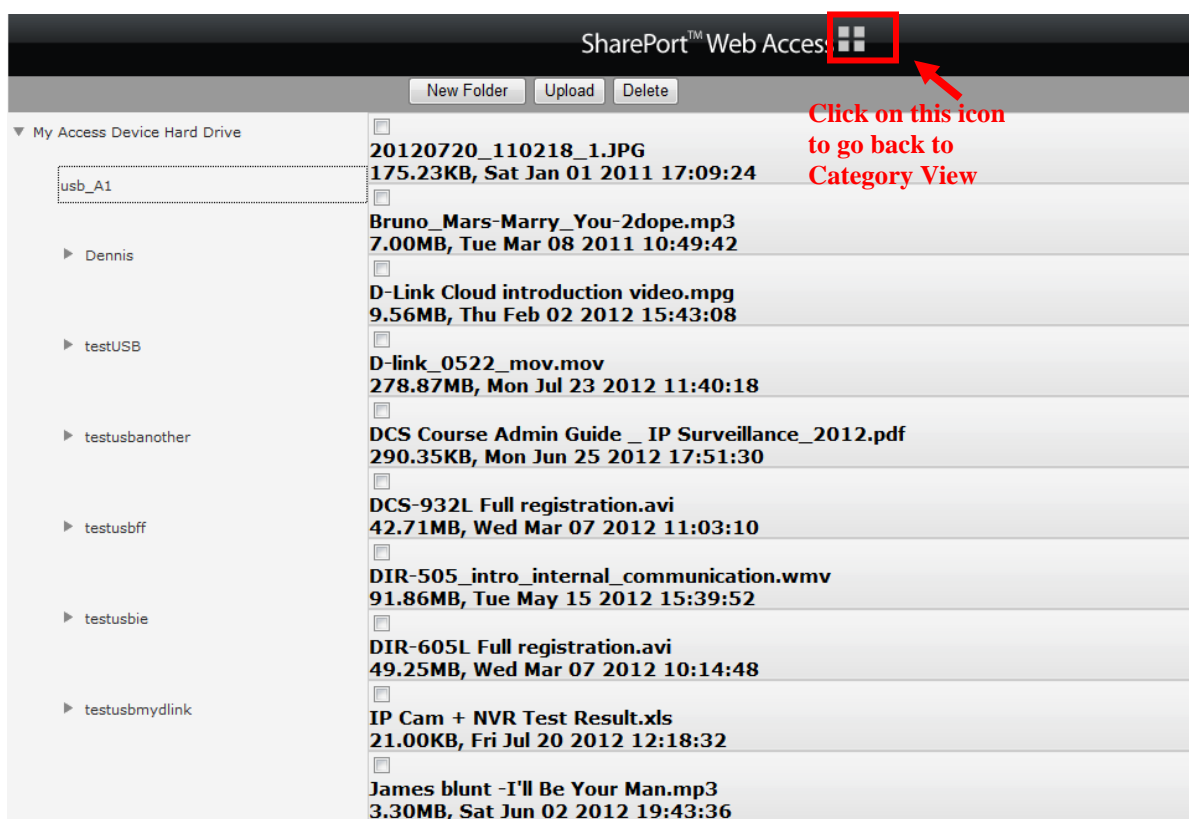

D-Link[®] Technical Support Setup Procedure

How To Access SharePort Function on DIR-505 via SharePort Web File Access Page


Note: SharePort Function is only available when DIR-505 is configured as 'Router' or 'Wi-Fi HotSpot' Mode

Step 1:

- 1.1 Please ensure the hardware switch on the DIR-505 is under '**Router/AP**' mode or '**Wi-Fi Hotspot**' mode.
- 1.2 Please ensure your USB storage is connected to DIR-505.



Step 2: Look for the Configuration Note that comes with DIR-505 Packaging box. On your PC, search for the **Wi-Fi Name (SSID)** and enter the **Password** that is written on the Configuration Note.

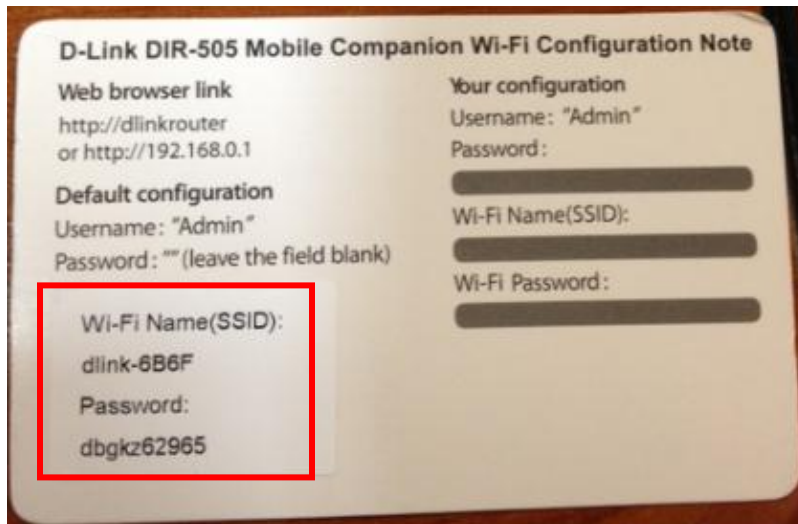

Note: The Wi-Fi Name (SSID) and Password is also available on the product sticker of your DIR-505.



Step 3: After connected successfully to the Wi-Fi Name (SSID). Open browser, type in <http://dlinkrouter> or <http://192.168.0.1> (Default IP Address of DIR-505) to enter the DIR-505 configuration page. If you have changed the IP Address of DIR-505, please login with the IP Address that you have configured.

Default password is blank. Please enter your password if you have changed it. Click **Log In**.



LOGIN

Log in to the router:

User Name : Admin

Password :

Step 4: Go to **SETUP>STORAGE**. Scroll down to the bottom of the page.

Please ensure your USB storage is detected successfully. It will show USB storage status as below.

NUMBER OF DEVICES : 1

Device	Total Space	Free Space
usb_A1	3.8GB	2.9GB

Step 5: On the same page, you may click on the '**SHAREPORT WEB ACCESS LINK**' to access the **SharePort Web File Access Page**.


SHAREPORT WEB ACCESS LINK

You can use this link to connect to the drive remotely after logging in with a user account.

<http://192.168.56.104:8181>

Alternatively, you may open a new browser, type in <http://192.168.0.1:8181> or <http://dlinkrouter:8181/> to access the SharePort Web File Access page.

Step 6: Please enter the **username** and **password**, click **Login**. You may use the admin account or the user account that you have created to access the shareport function.

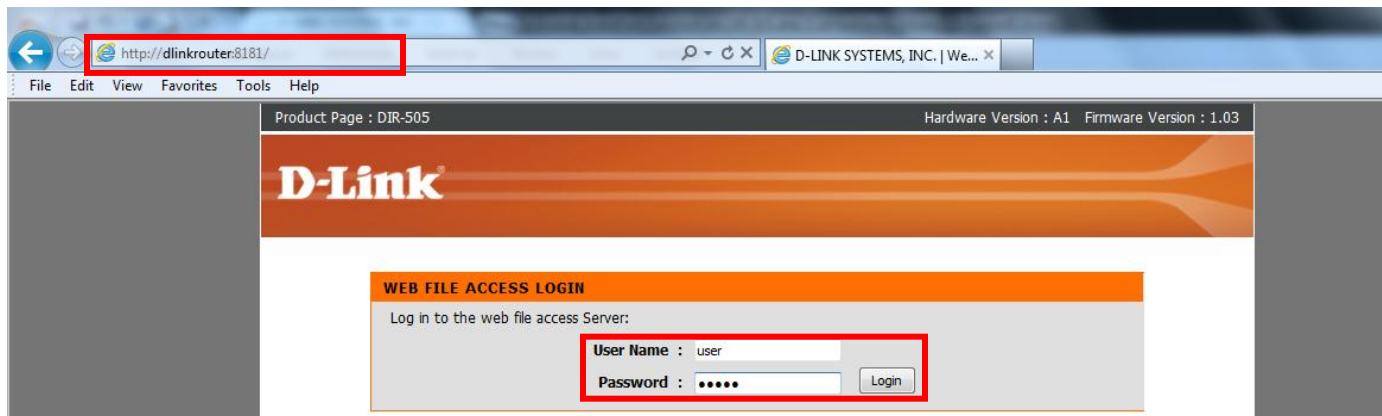


Step 7: After login, you may access the files stored in your USB, either by **category** (Music / Photo / Movie / Document) or by **folder**.

7.1 Access by category

Select which category you wish to view:



For example: Photo. Click on the filename to view the photo.

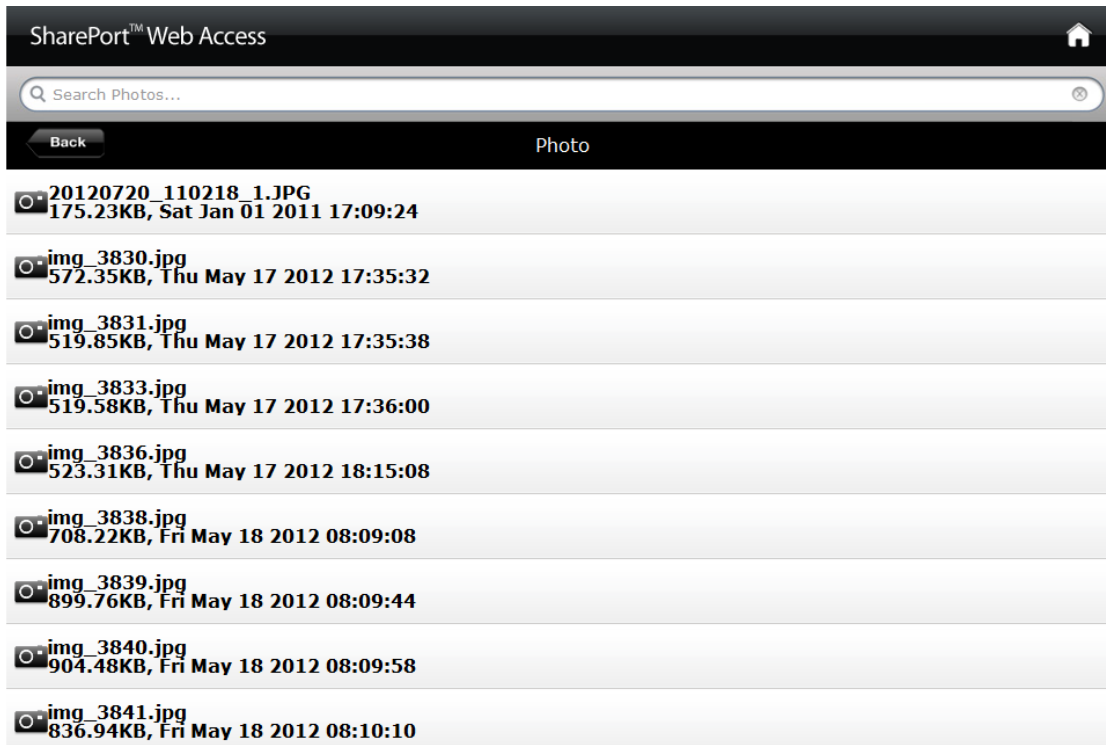

7.2 Access by Folder

Click on the icon at the top right corner to access the files by folder.




Click on the usb drive.



All files and folders will be listed out. Click on the file name to open a particular file.

Click on the icon on top right corner to go back to category view.

SharePort™ Web Access 

New Folder Upload Delete

▼ My Access Device Hard Drive

usb_A1	<input type="checkbox"/>	20120720_110218_1.JPG 175.23KB, Sat Jan 01 2011 17:09:24
▶ Dennis	<input type="checkbox"/>	Bruno_Mars-Marry_You-2dope.mp3 7.00MB, Tue Mar 08 2011 10:49:42
▶ testUSB	<input type="checkbox"/>	D-Link Cloud introduction video.mpg 9.56MB, Thu Feb 02 2012 15:43:08
▶ testusbanother	<input type="checkbox"/>	D-link_0522_mov.mov 278.87MB, Mon Jul 23 2012 11:40:18
▶ testusbff	<input type="checkbox"/>	DCS Course Admin Guide _ IP Surveillance_2012.pdf 290.35KB, Mon Jun 25 2012 17:51:30
▶ testusbie	<input type="checkbox"/>	DCS-932L Full registration.avi 42.71MB, Wed Mar 07 2012 11:03:10
▶ testusbmydlink	<input type="checkbox"/>	DIR-505_intro_internal_communication.wmv 91.86MB, Tue May 15 2012 15:39:52
	<input type="checkbox"/>	DIR-605L Full registration.avi 49.25MB, Wed Mar 07 2012 10:14:48
	<input type="checkbox"/>	IP Cam + NVR Test Result.xls 21.00KB, Fri Jul 20 2012 12:18:32
	<input type="checkbox"/>	James blunt -I'll Be Your Man.mp3 3.30MB, Sat Jun 02 2012 19:43:36

Click on this icon to go back to Category View

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนชัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : www.dlink.co.th

email: support@dlink.com.sg

Facebook : <http://www.facebook.com/DLinkThailandFans>

Nationwide D-Link Service Centres

Chiang Mai Branch

2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road
Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai
Changwat Chiang Mai 50300,
Thailand

Tel : +66 (0) 5340-9482-6
Fax : +66 (0) 5340-9486
Operating hours:
Mondays till Friday
9am to 6pm

Phitsanulok Branch

117/7 Praongdam Road
Tumbon Nai Mueang,
Amphoe Mueang Phitsanulok
Changwat Phitsanulok 65000, Thailand

Tel : +66 (0) 5521-2323-5
Fax : +66 (0) 5521-2326
Operating hours:
Mondays till Friday
9am to 6pm

Cham Issara Tower II

3rd Floor, Cham Issara Tower II
2922/138 New Perchburi Road
Khwang Bangkokapi, Khet Huay-Kwang,
Bangkok 10320, Thailand

Tel : +66 (0) 2308-2040
Fax : +66 (0) 2308-2024
Call Center : +66 (0) 2716-6669
Operating hours:
Mondays till Friday
9am to 6pm

Pantip Plaza Branch

4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room
439-440
Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi
Bangkok 10400, Thailand

Tel : +66 (0) 2656 6037
Tel : +66 (0) 2656 6054
Fax : +66 (0) 2656 6042
Operating hours:
Mondays till Sunday
10am to 7pm

Rayong Branch

217/24 Sukhumvit Road
Tumbon Noen Phra,
Amphoe Mueang Rayong
Changwat Rayong 21000, Thailand

Tel : +66 (0) 3880-0631-3
Fax : +66 (0) 3880-0634
Operating hours:
Mondays till Sunday
9am to 6pm

Surat Thani Branch

412/8 Talat Mai Road
Tumbon Talat,
Amphoe Mueang Surat Thani
Changwat Surat Thani 84000, Thailand

Tel : +66 (0) 7721-7907-10
Fax : +66 (0) 7721-7910
Operating hours:
Mondays till Friday
9am to 6pm

Phuket Branch

156/3 Phang Nga Road
Tumbon Taratyai,
Amphoe Mueang Phuket
Changwat Phuket 83000, Thailand

Tel : +66 (0) 7623-2906-9
Fax : +66 (0) 7623-2909
Operating hours:
Mondays till Friday
9am to 6pm

Hat Yai Branch

48/106 Phadungpakdee Road
Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai
Changwat Songkhla 90110, Thailand

Tel : +66 (0) 7435-4559-61
Fax : +66 (0) 7435-4561
Operating hours:
Mondays till Friday
9am to 6pm